


Univerzální mulčovač profi

MU profi (Low Vib)

Dodatečné vybavení:



1



2



3




4






MU profi 130-220

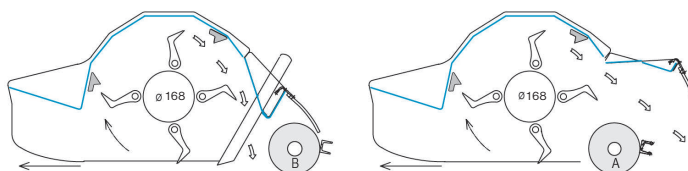


MU profi 250-300

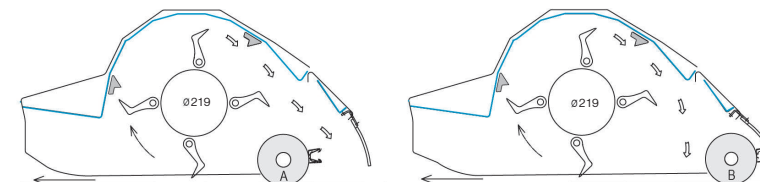

Univerzální mulčovač profi

MU profi - LW

	MU 130 LW	MU 150 LW	MU 170 LW	MU 200 LW	MU 220 LW	MU 250 LW	MU 280 LW	MU 300 LW
Pracovní záběr (cm)	130	150	170	200	220	250	280	300
Posun stroje (cm)	41	41	51	51	51	58	58	58
Počet řemenů (kus)	3	4	4	4	5	5	5	5
Počet otáček (min ⁻¹)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	(540) 1000
Počet kladiv (kus)	12	14	16	18	20	22	26	28
Zvedací nože (kus)	9	10	12	14	15	-	-	-
Výkon traktoru (kW)	22 - 37	29 - 48	33 - 55	40 - 63	48 - 74	59 - 88	66 - 96	81 - 110
Výkon traktoru (KS)	30 - 50	40 - 65	45 - 75	55 - 85	65 - 100	80 - 120	90 - 130	110 - 150
Hmotnost stroje (kg)	451	493	538	586	626	876	935	1006

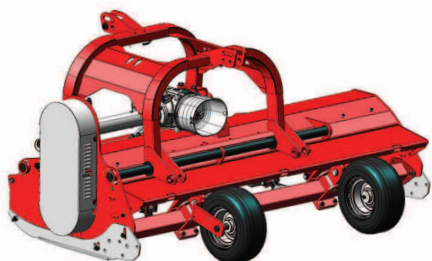



Výstražné tabule
s osvětlením pro velké
pracovní šířky
(dodatečné vybavení)



Ochrana řetězy
a gumovým závěsem
(dodatečné vybavení)



- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává stroji konstrukční robustnost a odolnost.
- Dvě polohy podpůrného válce (vnitřní/vnější) umožňují snazší přizpůsobování mulčovače různým pracovním podmínkám.
- Speciální tvar vyměnitelných účelových protioštrpříšroubovaných ve dvou řadách zlepšuje drobicí účinek při mulčování.
- Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy.
- **Patent Low Vib (LW)** umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepšuje účinek mulčování.
- Hladké klouzání pohyblivého připojení zajišťují samomazné PA-vložky.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.
- Jsou robustní a odolné a vhodné pro použití v těžkých pracovních podmínkách.




Připojení kategorie 1 či 1N
pro malé pracovní šíře
(dodatečné vybavení)

Univerzální mulčovač lehký

MUL
(Low Vib)

Dodatečné vybavení:



Zadní připojení
(Otočné připojení)

Ochranný
gumový zadní
kryt (dodatečné
vybavení)

Jednoduše
nastavitelná pracovní
výška

Účelové, přišroubované protiosťří
a svářený L-profil

Volnoběžka součástí
převodovky

Mechanický posun levo/pravo
(Hydraulický posun levo/pravo)


Připojení kategorie 1 či 1N pro
malé pracovní šíře (dodatečné vybavení)

Samomazné kluzné vložky




MULS slim (Low Vib)

- Nízká potřeba hnací síly díky menšímu rotoru.




MUL 110-220



MULS 110-170

- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Lehká avšak pevná konstrukce pro práci s menšími traktory.
- Hladké klouzání pohyblivého připojení zajišťují samomazné PA-vložky.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.

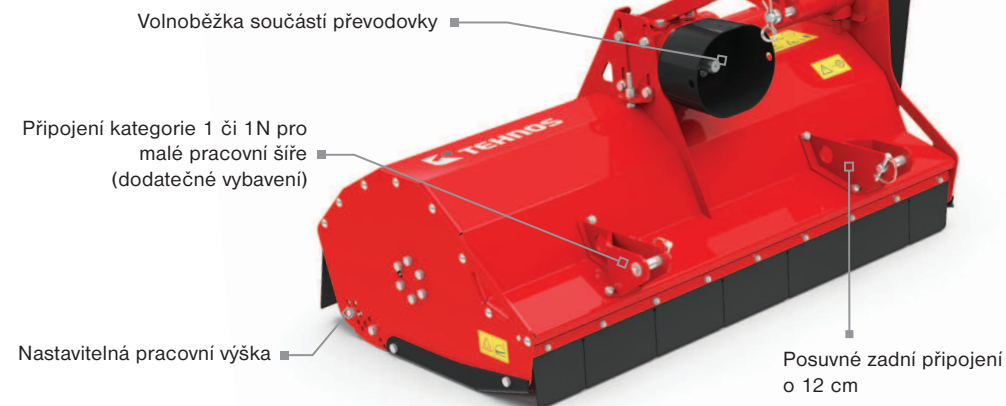

Univerzální mulčovač lehký

	MUL - LW					
	MUL 110 LW	MUL 130 LW	MUL 150 LW	MUL 170 LW	MUL 200 LW	MUL 220 LW
Pracovní záběr (cm)	110	130	150	170	200	220
Posun stroje (cm)	28	41	41	51	51	51
Počet řemenů (kus)	3	3	3	4	4	5
Počet otáček (min ⁻¹)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Počet kladiv (kus)	10	12	14	16	18	20
Výkon traktoru (kW)	15 - 29	18 - 33	26 - 40	29 - 44	37 - 51	44 - 59
Výkon traktoru (KS)	20 - 40	25 - 45	35 - 55	40 - 60	50 - 70	60 - 80
Hmotnost stroje (kg)	304	330	368	406	444	470


Univerzální mulčovač slim

	MULS - LW			
	MULS 110 LW	MULS 130 LW	MULS 150 LW	MULS 170 LW
	110	130	150	170
	-	-	-	-
	3	3	3	3
	540	540	540	540
	10	12	14	16
	11 - 26	15 - 29	18 - 33	22 - 37
	15 - 35	20 - 40	25 - 45	30 - 50
	190	210	230	250




MULS slim (Low Vib)

- Nízká potřeba hnací síly díky menšímu rotoru.




MUL 110-220



MULS 110-170

- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Lehká avšak pevná konstrukce pro práci s menšími traktory.
- Hladké klouzání pohyblivého připojení zajišťují samomazné PA-vložky.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.

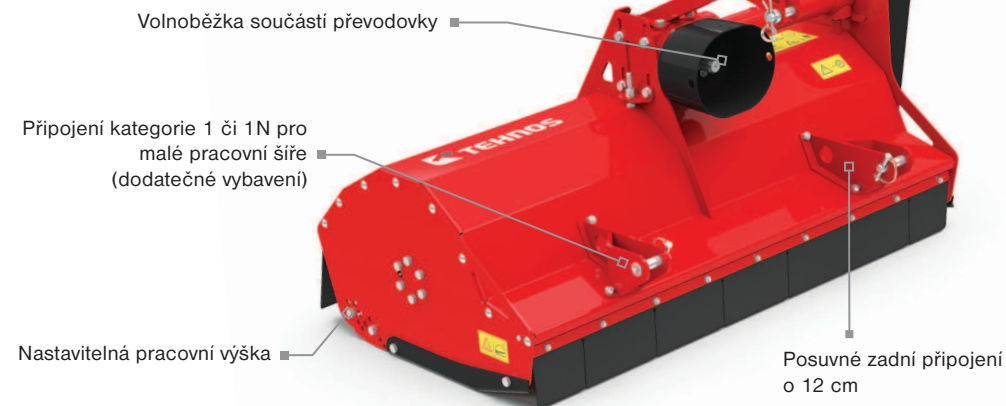

Univerzální mulčovač lehký

	MUL - LW					
	MUL 110 LW	MUL 130 LW	MUL 150 LW	MUL 170 LW	MUL 200 LW	MUL 220 LW
Pracovní záběr (cm)	110	130	150	170	200	220
Posun stroje (cm)	28	41	41	51	51	51
Počet řemenů (kus)	3	3	3	4	4	5
Počet otáček (min ⁻¹)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Počet kladiv (kus)	10	12	14	16	18	20
Výkon traktoru (kW)	15 - 29	18 - 33	26 - 40	29 - 44	37 - 51	44 - 59
Výkon traktoru (KS)	20 - 40	25 - 45	35 - 55	40 - 60	50 - 70	60 - 80
Hmotnost stroje (kg)	304	330	368	406	444	470


Univerzální mulčovač slim

	MULS - LW			
	MULS 110 LW	MULS 130 LW	MULS 150 LW	MULS 170 LW
	110	130	150	170
	-	-	-	-
	3	3	3	3
	540	540	540	540
	10	12	14	16
	11 - 26	15 - 29	18 - 33	22 - 37
	15 - 35	20 - 40	25 - 45	30 - 50
	190	210	230	250


Skládací mulčovač profi



MU2Z profi (Low Vib)

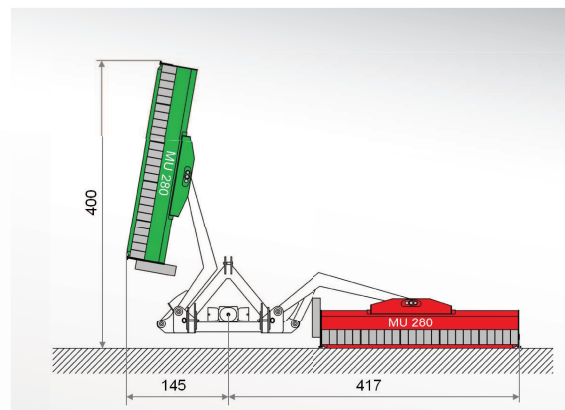

- Skládací model MU2Z se skládá ze dvou jednotek univerzálních mulčovačů MU profi.
- Plovoucí přizpůsobení mulčovacích jednotek do +/- 12°.
- Charakteristiky a výhody mulčovačů jsou uvedeny u modelů MU profi.
- Hydraulické skládání je zabezpečeno hydraulickým systémem proti otevírání.

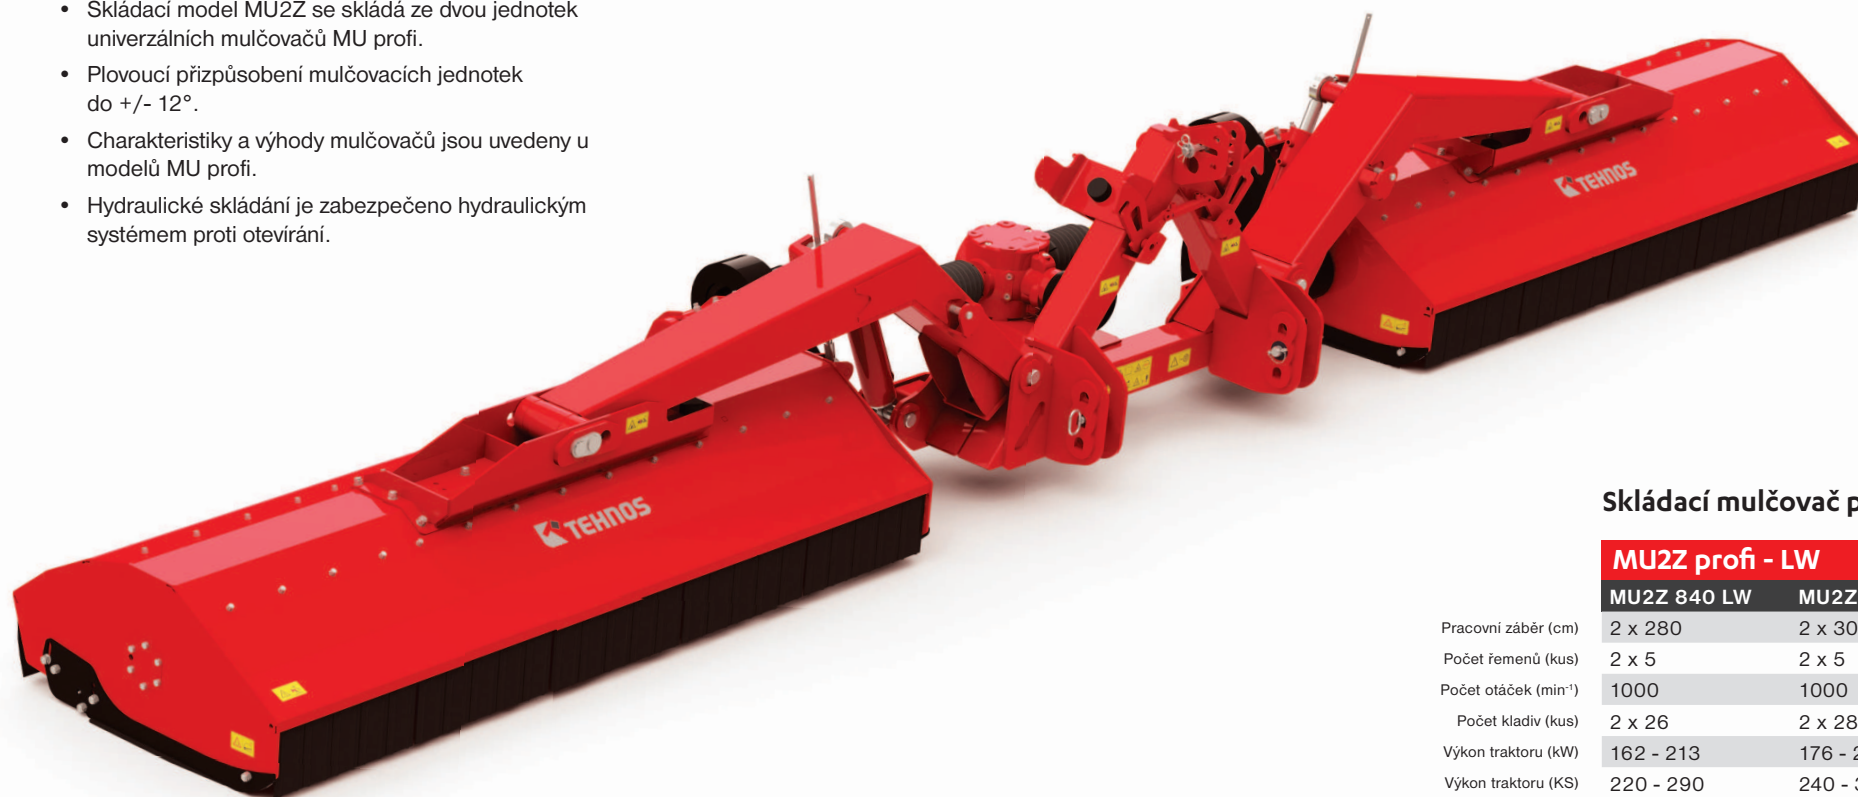

Skládací mulčovač profi

MU2Z profi - LW

	MU2Z 840 LW	MU2Z 900 LW
Pracovní záběr (cm)	2 x 280	2 x 300
Počet řemenů (kus)	2 x 5	2 x 5
Počet otáček (min ⁻¹)	1000	1000
Počet kladiv (kus)	2 x 26	2 x 28
Výkon traktoru (kW)	162 - 213	176 - 228
Výkon traktoru (KS)	220 - 290	240 - 310
Hmotnost stroje (kg)	2465	2585

Univerzální mulčovač lehký hydro

23

MULH hydro (Low Vib)



Lehká avšak pevná konstrukce
pro práci s menšími traktory



Ochranný gumový zadní kryt
(dodatečné vybavení)

Účelové, přišroubované
protiosťří a svářený L-profil

- Určen pro práci se stroji s hydraulickým pohonem.
- Charakteristiky a výhody mulčovače jsou uvedeny u modelů MUL.

Univerzální mulčovač lehký hydro

	MULSH - LW			MULH - LW		
	MULSH 110 LW	MULSH 130 LW	MULSH 150 LW	MULH 130 LW	MULH 150 LW	MULH 170 LW
Šířka (cm)	110	130	150	130	150	170
Průtok oleje Q (l/min)	30	38	48	48	53	60
Tlak p (bar)	200	200	200	200	200	200