




Stranový příkopový mulčovač profi

MB profi
(Low Vib)




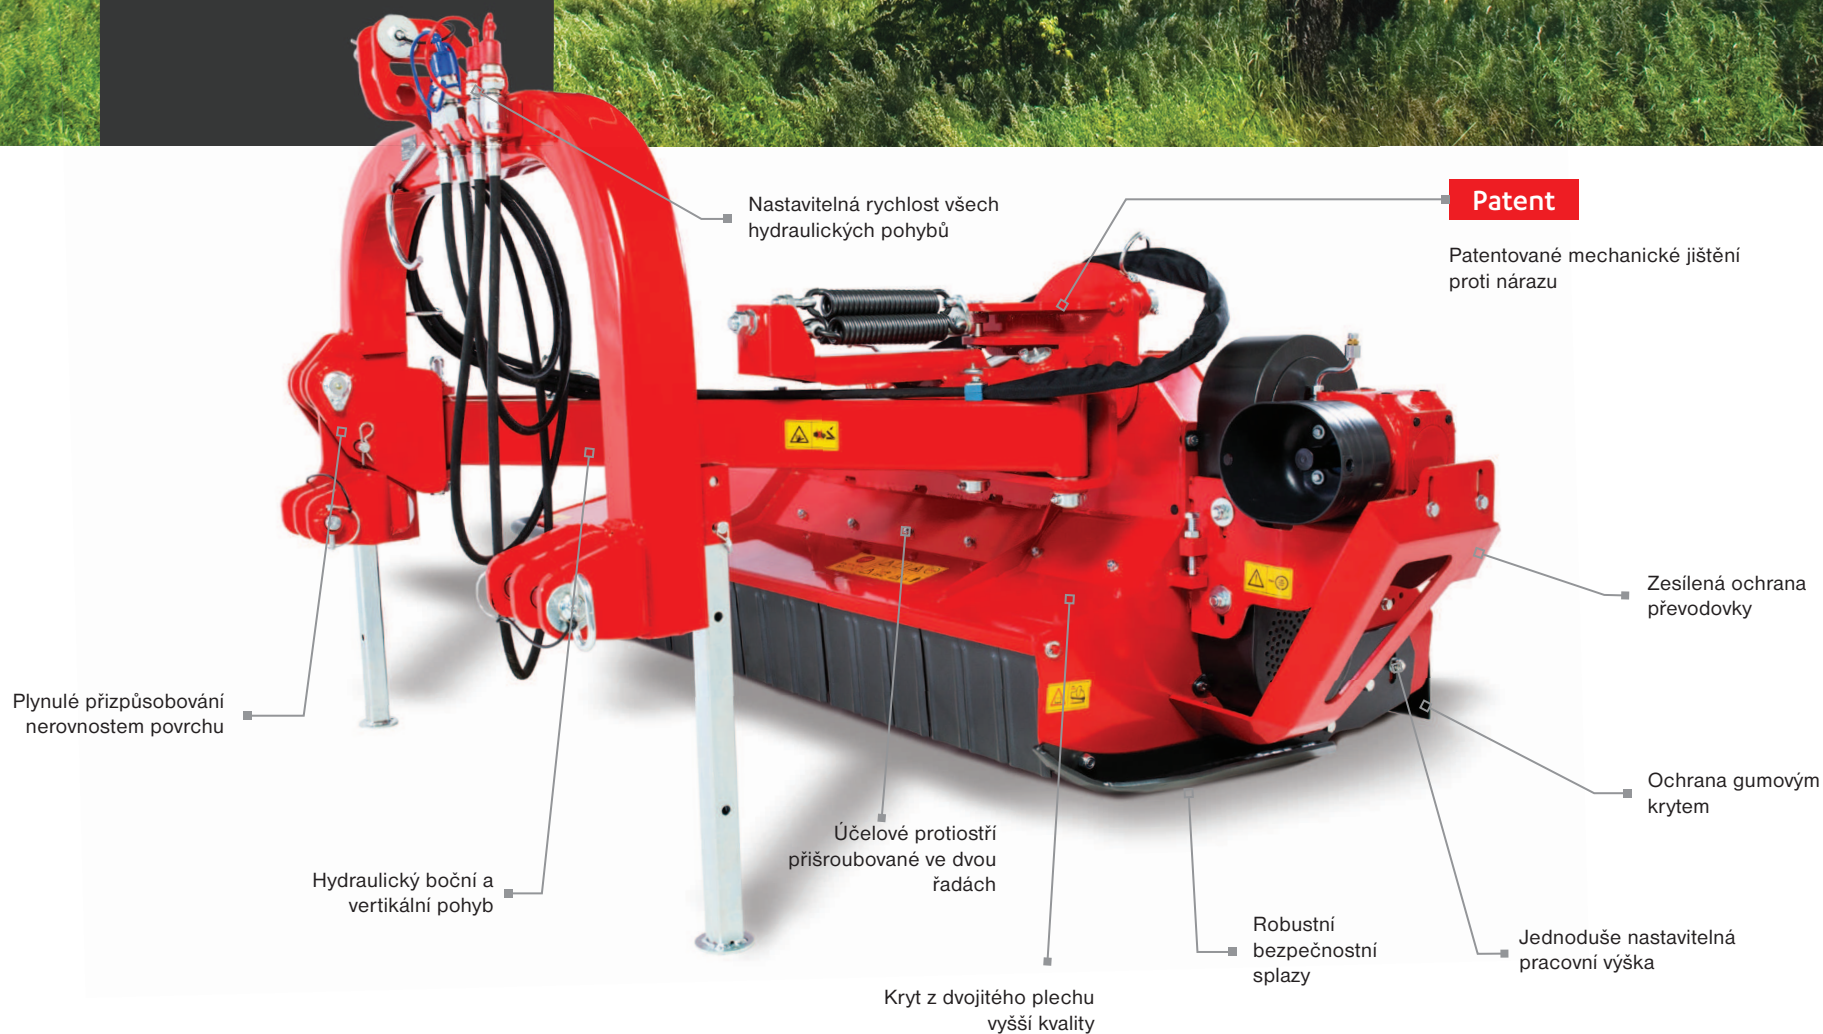

- Patentované provedení dvojitého kloubu zajišťuje rovnoměrné i současné odtahení a zvednutí bočního mulčovače při střetu s překážkou. To umožňuje bezpečný přechod kolem překážky. Návrat stroje do pracovní pozice zajišťují tažné pružiny.
- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Robustní paralelogram umožňuje mulčování povrchů se sklonem do 90° nahoru a 60° dolů za nebo laterálně od traktoru. Provedení připojení umožňuje plynulé přizpůsobování nerovnému terénu.
- Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává stroji konstrukční robustnost a odolnost.
- Větší boční posuv je umožněn převodovkou, která je umístěna na vnější straně stroje a opatřena ochranným rámem.
- **Patent Low Vib (LW)** umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepšuje účinek mulčování.
- Speciální tvar vyměnitelných účelových protiotřepišroubovaných ve dvou řadách zlepšuje dробící účinek při mulčování.
- Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy.
- So robustní in vzdržliví ter tako primerni za uporabo v težjih delovnih pogojih.

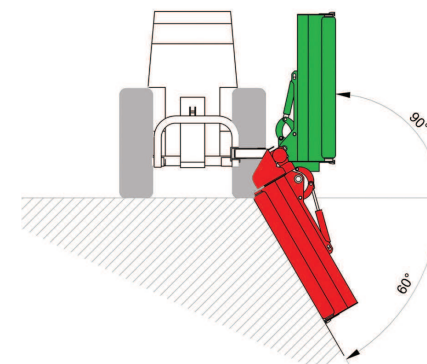

MB profi

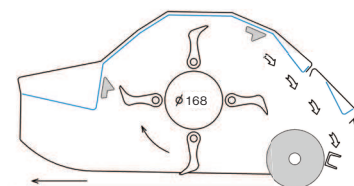

Stranový příkopový mulčovač profi

	MB profi - LW		
	MB 170 LW	MB 200 LW	MB 220 LW
Pracovní záběr (cm)	170	200	220
Posun stroje (cm)	150	150	150
Počet řemenů (kus)	4	5	5
Počet otáček (min ⁻¹)	540	540	540
Počet kladiv (kus)	16	18	20
Výkon traktoru (kW)	44 - 66	51 - 74	59 - 81
Výkon traktoru (KS)	60 - 90	70 - 100	80 - 110
Min. hmotnost traktoru (kg)	4000	4500	5000
Hmotnost stroje (kg)	847	894	926

Stranový příkopový mulčovač lehký

MBL
(Low Vib)




- Lehčí, avšak pevná konstrukce z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení pro práci s menšími traktory.
- Robustní paralelogram umožňuje mulčování povrchů se sklonem do 90° nahoru a 60° dolů za nebo laterálně od traktoru. Provedení připojení umožňuje plynulé přizpůsobování nerovnému terénu.
- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Větší boční posuv je umožněn převodovkou, která je umístěna na vnější straně stroje a opatřena ochranným rámem.
- Speciální tvar vyměnitelných účelových protostřípříšroubovaných ve dvou řadách zlepšuje drcí účinek při mulčování.

Plynulé
přizpůsobování
nerovnostem
povrchu

Mechanické
hydraulické jištění
proti nárazu

Nastavitelná pracovní výška



MBL



Stranový příkopový mulčovač lehký

MBL - LW

	MBL 150 LW	MBL 170 LW	MBL 200 LW
Pracovní záběr (cm)	150	170	200
Posun stroje (cm)	140	140	140
Počet řemenů (kus)	3	4	4
Počet otáček (min ⁻¹)	540	540	540
Počet kladiv (kus)	14	16	18
Výkon traktoru (kW)	37 - 51	40 - 59	48 - 63
Výkon traktoru (KS)	50 - 70	55 - 80	65 - 85
Min. hmotnost traktoru (kg)	3000	3500	4000
Hmotnost stroje (kg)	498	528	555

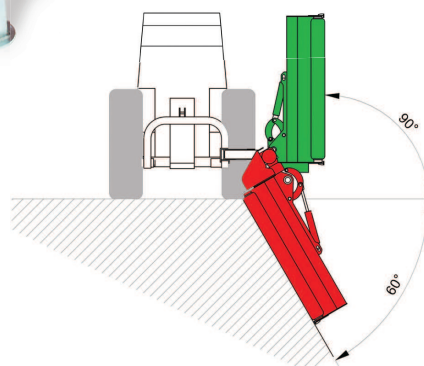

Stranový mulčovač profi

MBP profi
(Low Vib)

Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality

Ochrana gumovým krytem

Nastavitelná pracovní výška

Robustní bezpečnostní splazy

Účelové protiosří přišroubované ve dvou řadách

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

Hydraulický boční a vertikální pohyb


Nastavitelná rychlost všech hydraulických pohybů

Zesílená ochrana převodovky

Patent


Patentované hydraulické jištění proti nárazu

MBP profi





- Robustní, avšak kratší paralelogram bočního posuvu umožňuje díky těžišti blíže traktoru práci s lehčími traktory. Mohou se mulčovat plochy se sklonem do 90° nahoru a 60° dolů.
- Zvedáním či spouštěním rámu o 55 cm, který je připevněn na paralelogram, je možná bezpečnější práce u okrajů i hlubších příkopů a břehů.
- Patentovaný hydraulický bezpečnostní systém paralelogramového posuvu zajišťuje odtažení bočního mulčovače a odlehčení připojení při nárazu na překážku. Hydraulického aktuátor zajistí návrat stroje do pracovní pozice.
- Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává stroji konstrukční robustnost a odolnost.
- Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku před úderem.
- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Speciální tvar vyměnitelných účelových protistřípříšroubovaných ve dvou řadách zlepšuje drcí účinek při mulčování.
- **Patent Low Vib (LW)** umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepšuje účinek mulčování.
- Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.
- Jsou robustní a odolné a vhodné pro použití v těžkých pracovních podmínkách.

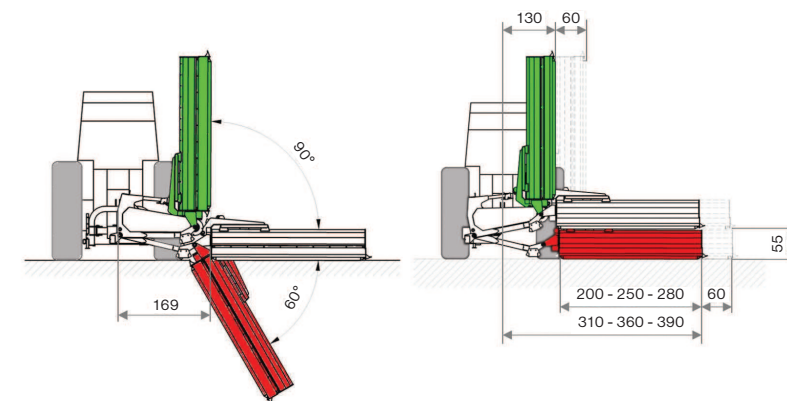

Stranový mulčovač profi


	MBP profi - LW			
	MBP 200 LW	MBP 220 LW	MBP 250 LW	MBP 280 LW
Pracovní záběr (cm)	200	220	250	280
Posun stroje (cm)	60	60	60	60
Dodatečné zdvih (cm)	55	55	55	55
Počet řemenů (kus)	5	5	5	5
Počet otáček (min ⁻¹)	1000	1000	1000	1000
Počet kladiv (kus)	18	20	22	26
Výkon traktoru (kW)	51 - 81	59 - 88	70 - 99	77 - 107
Výkon traktoru (KS)	70 - 110	80 - 120	95 - 135	105 - 145
Min. hmotnost traktoru (kg)	4000	4500	5000	5500
Hmotnost stroje (kg)	1310	1335	1375	1440

Stranový mulčovač lehký

MBPL (Low Vib)




Hydraulický boční a vertikální pohyb

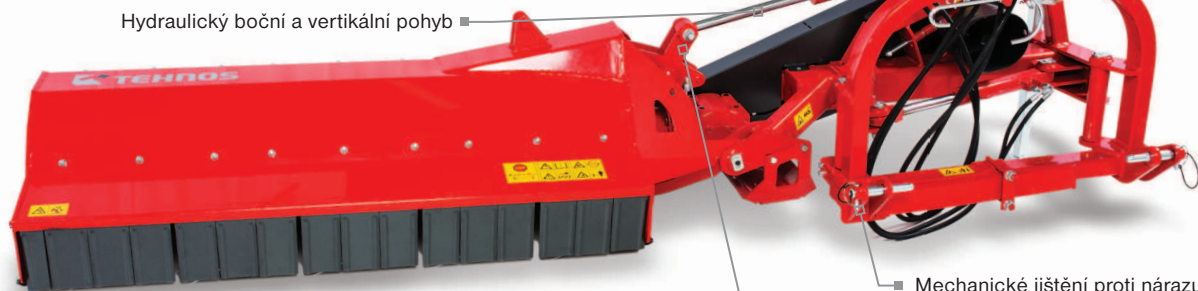

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

Mechanické jištění proti nárazu

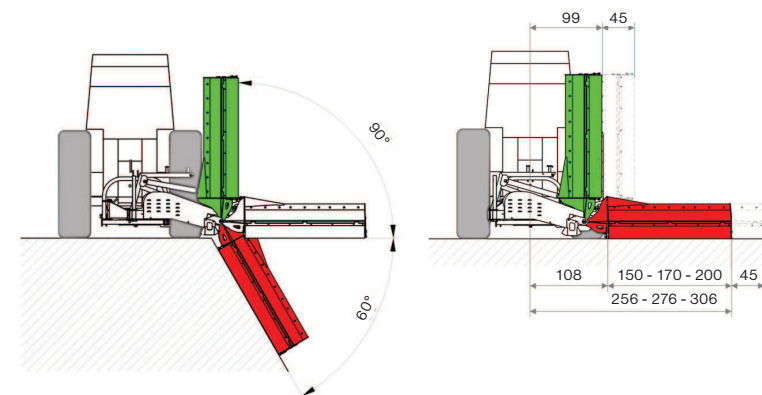

- Lehčí, avšak pevná konstrukce z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení pro práci s menšími traktory.
- Robustní, avšak kratší paralelogram bočního posuvu umožňuje díky těžišti blíže traktoru práci s lehčími traktory. Mohou se mulčovat plochy se sklonem do 90° nahoru a 60° dolů.
- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku před úderem.
- Speciální tvar vyměnitelných účelových protiotřepišť přišroubovaných ve dvou řadách zlepšuje drobný účinek při mulčování.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.

Stranový mulčovač lehký

MBPL - LW

	MBPL 150 LW	MBPL 170 LW	MBPL 200 LW
Pracovní záběr (cm)	150	170	200
Posun stroje (cm)	45	45	45
Počet řemenů (kus)	4	4	4
Počet otáček (min ⁻¹)	540	540	540
Počet kladiv (kus)	14	16	18
Výkon traktoru (kW)	33 - 48	37 - 55	44 - 59
Výkon traktoru (KS)	45 - 65	50 - 75	60 - 80
Min. hmotnost traktoru (kg)	2500	3000	3500
Hmotnost stroje (kg)	582	620	658

