


Luční mulčovač profi

MT profi

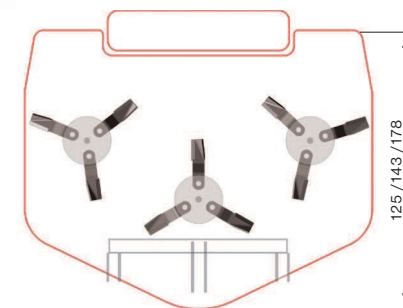

Luční mulčovač lehký

27



MTL

- Robustní kryt z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení. Vnitřní uspořádání krytu zajišťuje optimální účinek mulčování a rovnoměrné vyhazování hmoty.
- Pohyblivé nože na rotoru se při nárazu na překážku odkloní.
- Rotor s noži ve dvou výškách ještě dodatečně zlepši účinek mulčování.
- Mulčovač umožňuje práci při vyšší rychlosti.
- Jsou robustní a odolné a vhodné pro použití v těžkých pracovních podmínkách.

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

Nastavitelná pracovní výška



Luční mulčovač profi

	MT profi		
	MT 180	MT 230	MT 260
Pracovní záběr (cm)	180	230	260
Posun stroje (cm)	50	62	62
Počet řemenů (kus)	3	3	3
Počet otáček (min ⁻¹)	540 (1000)	540 (1000)	540 (1000)
Počet rotorů (kus)	3	3	4
Počet nožů (kus)	12	18	24
Výkon traktoru (kW)	29 - 48	37 - 55	40 - 59
Výkon traktoru (KS)	40 - 65	50 - 75	55 - 80
Hmotnost stroje (kg)	487	581	637

Luční mulčovač lehký

	MTL			
	MTL 120	MTL 150	MTL 180	MTL 210
	120	150	180	210
	-	-	-	-
	2	2	2	2
	540	540	540	540
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	15 - 33	22 - 40	26 - 44	29 - 48
	20 - 45	30 - 55	35 - 60	40 - 65
	178	196	214	370

Luční mulčovač lehký

27



MTL

- Robustní kryt z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení. Vnitřní uspořádání krytu zajišťuje optimální účinek mulčování a rovnoměrné vyhazování hmoty.
- Pohyblivé nože na rotoru se při nárazu na překážku odkloní.
- Rotor s noži ve dvou výškách ještě dodatečně zlepši účinek mulčování.
- Mulčovač umožňuje práci při vyšší rychlosti.
- Jsou robustní a odolné a vhodné pro použití v těžkých pracovních podmínkách.

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

Nastavitelná pracovní výška



Luční mulčovač profi

	MT profi		
	MT 180	MT 230	MT 260
Pracovní záběr (cm)	180	230	260
Posun stroje (cm)	50	62	62
Počet řemenů (kus)	3	3	3
Počet otáček (min ⁻¹)	540 (1000)	540 (1000)	540 (1000)
Počet rotorů (kus)	3	3	4
Počet nožů (kus)	12	18	24
Výkon traktoru (kW)	29 - 48	37 - 55	40 - 59
Výkon traktoru (KS)	40 - 65	50 - 75	55 - 80
Hmotnost stroje (kg)	487	581	637

Luční mulčovač lehký

	MTL			
	MTL 120	MTL 150	MTL 180	MTL 210
	120	150	180	210
	-	-	-	-
	2	2	2	2
	540	540	540	540
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	15 - 33	22 - 40	26 - 44	29 - 48
	20 - 45	30 - 55	35 - 60	40 - 65
	178	196	214	370

Luční mulčovač vario 2

MTV2



Nízký kryt po obou stranách umožňuje použití pod korunami stromů


Hydraulicky nastavitelný variabilní pracovní záběr umožňuje přizpůsobení různým meziřádkovým roztečím

Nastavitelná pracovní výška

Zadní připojení (Otočné připojení)

Účelové protiostrí přišroubované ve dvou řadách

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

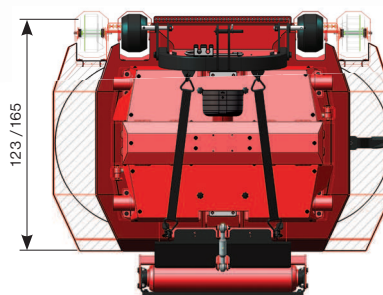

- Hydraulicky nastavitelný variabilní pracovní záběr umožňuje přizpůsobení různým meziřádkovým roztečím.
- Robustní kryt z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení. Vnitřní uspořádání krytu zajišťuje optimální účinek mulčování a rovnoměrné vyhazování hmoty.
- Pohyblivé nože na rotoru se při nárazu na překážku odkloní.
- Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku před údery.
- Možnost přizpůsobení vyhazování zmulčované hmoty doprostřed nebo na stranu.

Luční mulčovač vario 2

MTV2	MTV2 (145/195)	MTV2 (180/250)
Min. Pracovní záběr (cm)	145	180
Max. Pracovní záběr (cm)	195	250
Počet otáček (min ⁻¹)	540 (1000)	540 (1000)
Počet rotorů (kus)	2	2
Počet nožů (kus)	4	4
Výkon traktoru (kW)	29 - 51	37 - 55
Výkon traktoru (KS)	40 - 70	50 - 75
Hmotnost stroje (kg)	552	652

Luční mulčovač vario 3

29



MTV3



Nizký kryt po obou stranách umožňuje použití pod korunami stromů

Hydraulicky nastavitelný variabilní pracovní záběr umožňuje přizpůsobení různým meziřádkovým roztečím


Nastavitelná pracovní výška

Účelové protiostrí přišroubované ve dvou řadách

Zadní připojení (Otočné připojení)

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

- Menší hloubka mulčovače kvůli třírotorovému provedení umožňuje hbitější otáčení.
- Hydraulicky nastavitelný variabilní pracovní záběr umožňuje přizpůsobení různým meziřádkovým roztečím.
- Rotor s noži ve dvou výškách ještě dodatečně zlepši účinek mulčování.
- Robustní kryt z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení. Vnitřní uspořádání krytu zajišťuje optimální účinek mulčování a rovnoměrné vyhazování hmoty.
- Těžiště stroje je blíže traktoru.
- Pohyblivé nože na rotoru se při nárazu na překážku odkloní.
- Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku před úderem.

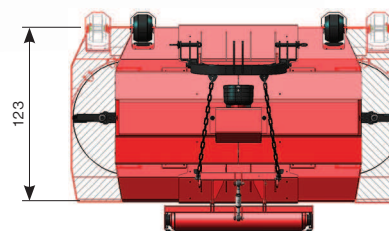

Luční mulčovač vario 3

MTV3	
MTV3 (190/260)	
Min. Pracovní záběr (cm)	190
Max. Pracovní záběr (cm)	260
Počet otáček (min ⁻¹)	540 (1000)
Počet rotorů (kus)	3
Počet nožů (kus)	12
Výkon traktoru (kW)	37 - 55
Výkon traktoru (KS)	50 - 75
Hmotnost stroje (kg)	694